



Töötab  
kütterežiimis kuni  
**-20 °C**

## BREEZELESS E õhksuujuspump

- Tuulevaba efekt (Breezeless)
- Air Magic+ õhupuhastaja
- Sobib ka Multi-spliti siseosaks




R32



# Breezeless E

## ÕPIB OLEMA MUGAVAM JA SÄÄSTLIKUM

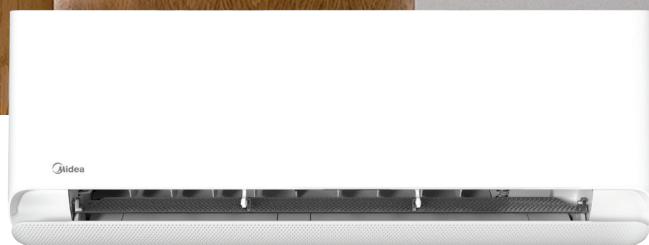

Uusima õppimisalgoritmiga Midea Breezeless E arvutab ennetavalt, kuidas muuta siseõhk mõnusamaks minimaalse energiakuluga. Tuuletõmbeta Breezelessi jahutus, küte, Air Magic+ steriliseerimine ja juhtmevaba tehnoloogia (OTA) muudavad kasutuskogemuse ülimugavaks.

### Õpib ise energiasäästlikumaks

Uusim õppimisalgoritm võib iga 30 sekundi järel keskkonimatingimuste muutusi tuvastades ja temperatuuri ennetavalt muutes vähendada energiakulu kuni 20%.

### Kiire ja tuuletõmbeta Breezeless jahutus

5013 liivakellakujulist miniava tekitavad tajumatu hajutatud õhuvoolu. 10 minutiga võib jahutada kuni  $6,3^{\circ}\text{C}^1$  rõrra.

### Kiire küte soojuspumbaga

Soojendab siseõhku välistemperatuuril kuni  $-20^{\circ}\text{C}$ . Tõstab 10 minutiga temperatuuri  $10,4^{\circ}\text{C}^2$  rõrra.

### Air Magic+ õhu steriliseerija

Õhu rikastamine negatiivsete ionidega pärssib ja hävitab *Escherichia coli*, *Staphylococcus aureus*'e, H1N1 ja muid baktereid.

### Juhtmevaba tehnoloogia

Optimeerib pidevalt toote talitlust ja aitab planeerida ennetavat hooldust.

# Eelised

## Energiasäästuaruanne



Ülitäpne energiakuluanalüüs jälgib energia tarbimist, teeb kindlaks ülemäärase energiakulu põhjuse ja annab rakenduses MSmart Home nõu energiast säästmiseks.

## Algoritm, mis õpib energiasäästlikumaks



Midea Breezeless E prognoosib nutikalt olusid ja rakendab energiatõhusaima konditsioneerimisprogrammi, võimaldades Eco Comfortiga säästa kuni 20%.

## Nutikas uneaeg




Midea Breezeless E võib rakenduses MSmart Home tehtud seadistuse järgi temperatuuri öösiit automaatselt kohandada, et oleks mugavam magada.

## Cool Flash Plus



Midea Cool Flash Plus tehnoloogia aitab siseõhu kiiresti jahutada. Suur pikaajaline jahutusvõimsus langetab ruumi temperatuuri 10 minutiga kuni  $6,3^{\circ}\text{C}$ <sup>1</sup> võrra.

## Breezelessi tehnoloogia

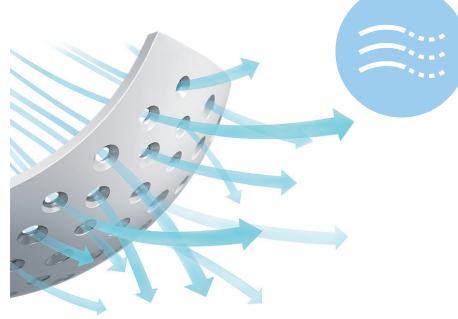

5013 miniavaga Twinflap™-struktuur lahutab tugeva õhuvolu tuhandeteks pisi-iilideks, mis jahutavad õhku mõnusalt ja märkamatult.

## Heat Flash




Kiire ja tugeva sooja õhu vooluga Heat Flash tehnoloogia soojendab kogu toa lühikese ajaga. 10 minutiga võib see sisetemperatuuri tösta  $10,4^{\circ}\text{C}$ <sup>2</sup> võrra.

## Air Magic+




Õhu rikastamine negatiivsete ioonidega pärssib ja hävitab Escherichia coli, Staphylococcus aureus'e, H1N1 ja muid baktereid.

## i-Clean

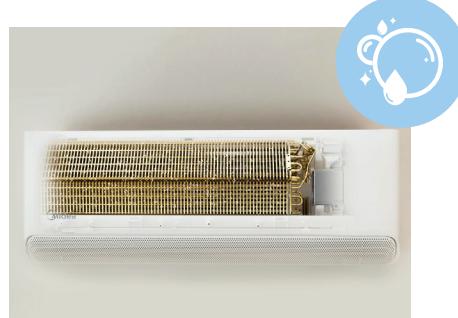

Neljaastmeline isepuhastustehnoloogia töstab konditsioneeriri soojusvaheti temperatuuri tasemele  $56^{\circ}\text{C}$ , puhastades seadme põhjalikult, et varustada teid puhta ja värske õhuga.

## Juhtmevaba tehnoloogia

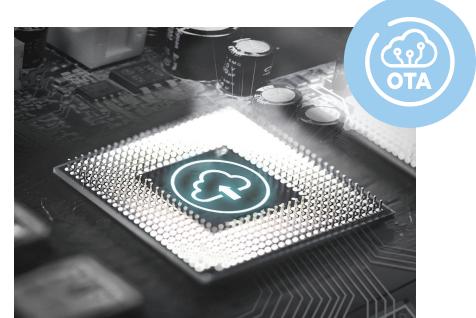

OTA-tehnoloogia võimaldab konditsioneeriri tarkvara uuendada juhtmevabalt. Pärast tarkvarauuedusi võimaldab see optimeerida Midea Breezeless E talitluse ja teha ennetavat hooldust.

# Tehnilised andmed



|                          |  |                       |                                     |                                     |                                     |
|--------------------------|--|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Siseseade                |  | MSCB1BU-09HFN8-QRD1GW | MSCB1BU-12HFN8-QRD1GW               | MSCB1CU-18HFN8-QRD1GW               | MSCB1DU-24HFN8-QRD1GW               |
| Välisseade               |  | MOX104-09HFN8-QRD1GW  | MOX103-12HFN8-QRD1GW                | MOX301-18HFN8-QRD1GW                | MOX401-24HFN8-QRDOG-E               |
| Küte (keskmise kliima)   | Võimsus (min/nom/max)                          | kW                    | 1,0/2,9/3,8                         | 1,1/3,8/4,4                         | 1,3/5,6/7,0                         |
|                          | SCOP EN14825                                   | W/W                   | 4,1                                 | 4,2                                 | 4,1                                 |
|                          | Energiatõhususe klass                          |                       |                                     | A+                                  |                                     |
| Jahutus                  | Võimsus (min/nom/max)                          | kW                    | 1,0/2,8/3,5                         | 1,4/3,6/4,3                         | 1,9/5,3/6,3                         |
|                          | SEER   | W/W                   | 7,6                                 | 7,1                                 | 7,1                                 |
|                          | Energiatõhususe klass                          |                       |                                     | A++                                 |                                     |
| Siseseade                | Öhuhulk  | m³/h                  | 375/415/510                         | 375/415/510                         | 510/620/835                         |
|                          | Helirõhutase                                   | dB (A)                | 19,5/20,5/32/37                     | 19,5/20,5/32/37                     | 20,5/32,5/36,5/41                   |
|                          | Mõõdud (L × S × K)                             | mm                    | 812 × 199 × 299                     | 812 × 199 × 299                     | 968 × 320 × 225                     |
|                          | Netokaal                                       | kg                    | 9,1                                 | 9,1                                 | 12,3                                |
| Välisseade               | Helirõhutase                                   | dB (A)                | 55,5                                | 55,5                                | 57                                  |
|                          | Mõõdud (L × S × K)                             | mm                    | 720 × 270 × 495                     | 720 × 270 × 495                     | 805 × 330 × 554                     |
|                          | Netokaal                                       | kg                    | 22,7                                | 22,7                                | 32,3                                |
| Külmaaine                |  |                       |                                     | R32                                 |                                     |
| Külmaaine torustik       | Torustiku mõõt                                 | mm (inch)             | 6,35 mm (1/4 in) / 9,52 mm (3/8 in) | 6,35 mm (1/4 in) / 12,7 mm (1/2 in) | 9,52 mm (3/8 in) / 15,9 mm (5/8 in) |
|                          | Maksimaalne torustiku pikkus (minimaalne)      | m                     |                                     | 25 (3)                              |                                     |
|                          | Maksimaalne sise- ja välisseadme kõrguste vahe | m                     |                                     | 10                                  |                                     |
| Tööpiirid                | Jahutus/küte                                   | °C                    |                                     | -15 ~ 50 / -20 ~ 24                 |                                     |
| Elektritoide             |  | V/Ph/Hz               |                                     | 220 – 240 V, 1 faas, 50 Hz          |                                     |
| Soovituslik elektrikitse |  | A                     | C10                                 | C13                                 | C16                                 |

Midea rakenduse  
allalaadimine:

Android



iOS



MSmarthome  
Smart ühilduv



Google is a trademark of Google LLC.

<sup>1</sup> Laboritingimustes tehtud katsetuses.

<sup>2</sup> Katsetus tehti välistemperatuuril 2 °C



[www.midea.com](http://www.midea.com)



Ametlik sponsor