

Xtreme SavE



Mugavus ja sääst korraga




Energiasäästlik

Kulusäästlik tänu SmartSavE funktsioonile



Kiir kütte/jahutus


Kõrge sagedusega Racer Tech



3 käiku

3 erinevat töövõimekuse valikut

Aegumatu disain

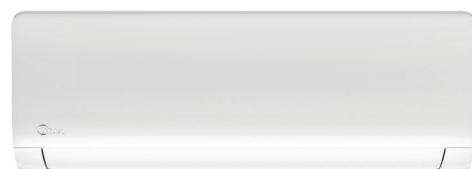

- Telefoniga juhtimine
- Topeltfiltreerimine
- 3D õhuvool
- Optimeeritud ventilaator
- Madal helitase
- Täpne temperatuur
- Puhastuse meeldetuletus
- iECO-režiim
- Nutikas rikete diagnostika
- Õhuvoolu suuna reguleerimine

Tehnilised parameetrid

MUDEL	Siseosa		MSAGBU-09HRFN8	MSAGBU-12HRFN8	MSAGCU-18HRFN8	MSAGDU-24HRFN8
	Välisosa		MOX230-09HFN8	MOX230-12HFN8	MOX301-18HFN8	MOX401-24HFN8
Jahutusvõimsus		kW	1.0/2.6/3.2	1.3/3.5/4.3	1.9/5.3/6.3	3.0/7.0/8.8
Küttevõimsus		kW	0.8/3.2/3.4	1.0/3.8/4.4	1.3/5.6/7.0	1.5/7.3/9.5
Elektritarbimine	Jahutus	W	628(80 - 1100)	1005(130 - 1650)	1.55(0.15 - 2.23)	2.42(0.34 - 3.45)
	Küte	W	651(70 - 990)	977(160 - 1560)	1.63(0.22 - 2.35)	2.13(0.30 - 3.15)
SEER		W	8.8	8.5	7.0	6.4
SCOP		W	4.6	4.6	4.0	4.0
Energiaklass	Jahutus/küte		A+++ / A++			
Õhu hulk (min./maks.)		m³/h	560/470/335	630/535/355	800/600/500	1090/770/610
Müratase	Siseosa	dB(A)	37/31/22/19	39/33/22/21	41/37/31/20	46/37/34.5/21
	Välisosa	dB(A)	54	55	57	60
Mõõdud (LxSxK)	Siseosa	mm	835x208x295		969x241x320	1083x244x336
	Välisosa	mm	765x303x555		874x330x554	955x342x673
Kaal (neto)	Siseosa	kg	8.7		11.2	13.6
	Välisosa	kg	26.7		33.5	43.9
Torustiku mõõt		toll	1/4" + 3/8"		1/4" + 1/2"	3/8" + 5/8"
Külmaaine			R32			
Eeltäidetud külmaaine kogus		kg	1 (5m)(lisatav kogus 12g/m)		1,1 (5m)(12g/m)	1,4 (5m)(24g/m)
Maksimaalne trassi pikkus		m	25		30	50
Maksimaalne kõrguste vahe		m	10		20	25
Lubatud tööpiirid	Jahutus/küte	°C	-15~50/-25~24			
	Pinge	V/Ph/Hz	220-240/1/50			
	Pea toiteühendus		Välisosas			
	Toitekaabli tüüp	mm²	3x2,5			
	Signaalkaabli tüüp	mm²	5x1,5			
Elektriühendused	Kaitseautomaat	A	C10		C16	